


ЕВРО-5

МАЗ-63122J-8578-000

Автомобиль-сортиментовоз 6x4

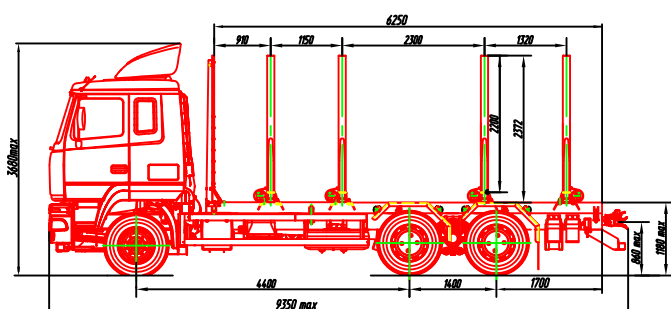

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	25000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг.....	44000
Распределение технической допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7000
на ведущую тележку мостов.....	18000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	13950
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	11050
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг:	
на переднюю ось.....	5140
на ведущую тележку мостов.....	5910
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	Weichai WP10H400E50
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	294 (400)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см).....	1800 (183,5)
Коробка передач.....	12JS200TA
Число передач.....	12
Предельное число ведущих мостов.....	4,59
Размер шин.....	295/80R22,5
Топливный бак, л.....	300 (500)
Тип кабины.....	большая прогрессорная

* с ограничителем скорости

Комплектации автомобиля-сортиментовоза МАЗ-63122J

63122J-0008578-000 КП 12JS200TA, число передач 12, подогреватель двигателя, топливный бак 300л (500л по заказу), ABS, ПБС, спальное место (по заказу), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), инструментальный ящик в кабине и на раме, устройство безазорной сцепки для прицепа, электро- пневмовыводы на прицеп, КОМ QH-50, QH-70 (по заказу) обтекатель (по заказу)

63122J-0008528-000 КП ZF 16S2520T0, число передач 16, подогреватель двигателя, топливный бак 300л (500л по заказу), ABS, ПБС, спальное место (по заказу), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), инструментальный ящик в кабине и на раме, устройство безазорной сцепки для прицепа, электро- пневмовыводы на прицеп, КОМ NH/1c, NH/4c, NH/1b (по заказу) обтекатель (по заказу)